

System JB-D[®]/L –
szybki + pewny montaż okien na krawędzi muru

Info



Większość okien montuje się na krawędzi muru.



Zagrożenia przy bezpośrednim mocowaniu przy krawędzi muru:

- Nie jest zachowana minimalna odległość od krawędzi wynosząca 60 mm
- **Ościeżce może ulec wyłamaniu!**
- Montaż nie jest zgodny z wymaganiami RAL
- Mogą zostać wysunięte roszczenia odszkodowawcze

System JB-D®/L: szybki + pewny montaż okien na krawędzi muru

Montaż okien: na boku + na górze
na krawędzi lub do 40 mm poza krawędzią muru,
przy zastosowaniu **plytki JB-D®/L-P**

Montaż okien: na dole
opcja: **wysunięcie** przy zastosowaniu
kątownika JB-D®/L-A

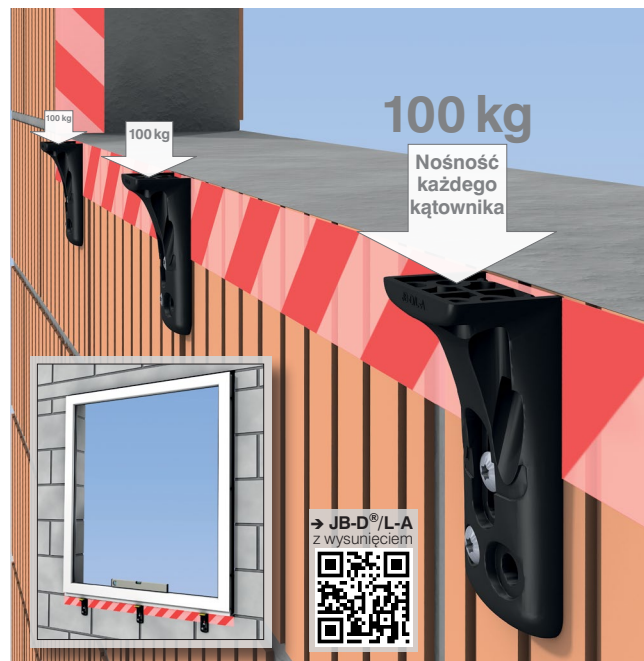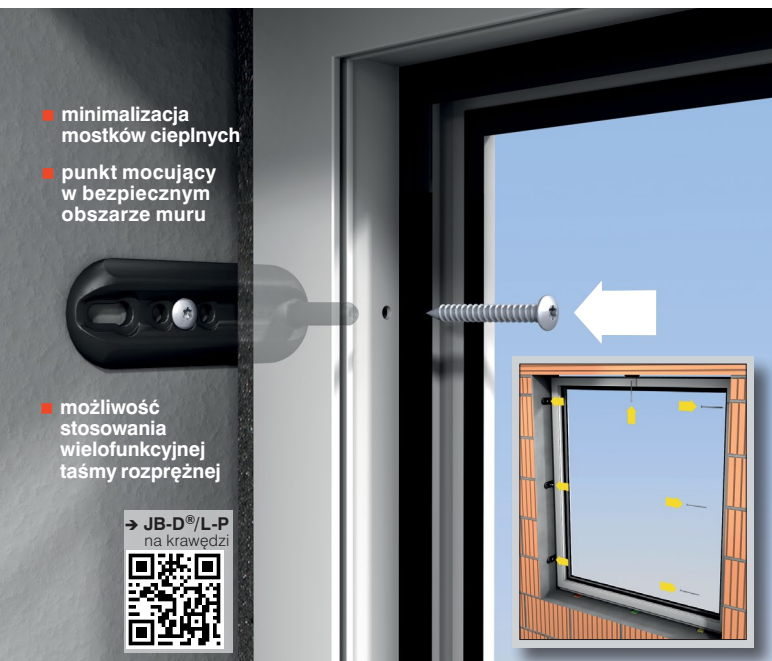

szybko + pewnie

- + płytki JB-D®/L-P osadzana wstępnie w ościeżnicy
- + montaż okien bez użycia klocków podporowych i dystansowych
- + kątownik JB-D®/L-A mocowany na zewnątrz muru
- + sprawdzona nośność (do 100 kg na każdy kątownik JB-D®/L-A)
- + minimalizacja mostków cieplnych
- + system przebadany w instytucji ift
- + zachowana minimalna odległość od krawędzi 60 mm



SFS intec wprowadza na rynek nowy i innowacyjny system, przebadany w instytucji ift, zapewniający szybki i bezpieczny montaż okien na krawędzi muru.

Silny duet System JB-D®/L

Płytki JB-D®/L-P



Kątownik JB-D®/L-A



Przeprowadzono już tysiące testów praktycznych dla różnych rodzajów ścian. Nowy **System JB-D®/L** stał się od razu czytelny dla montażystów. Wszyscy są zachwyceni wydajnością pracy!

Nasi specjaliści mają długoletnie doświadczenie oraz bogatą wiedzę i chętnie pomogą Państwu w przypadku pytań. Prosimy zatelefonować do nas.

Doradztwo techniczne i sprzedaż:

SFS intec Sp. z o.o.
Division Construction
ul. Torowa 6
PL -61-315 Poznań

T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10
pl.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/pl

SFS intec
Turn ideas into reality.