



Instytut Techniki Budowlanej

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fax: (48 22) 825 52 86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie – UEAtc
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobát Technicznych – EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS NR 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-7088/2006

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), na wniosek firmy:

**AIB Ślącza, Szpura, Dytko Spółka Jawna
44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22**

przedłuża się termin ważności Aprobáty Technicznej ITB nr AT-15-7088/2006
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**Taśmy paroszczelne: INTEGRA SILVER, INTEGRA GOLD,
INTEGRA PLATINUM, INTEGRA DYNAMIC, B1 i B2 oraz taśmy
paroprzepuszczalne: INTEGRA SILVER i INTEGRA GOLD**

do 22 grudnia 2012 r.




DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej


Marek Kaproń

Warszawa, 21 listopada 2011 r.

IZOLACJA WEWNĘTRZNA

INTEGRA INSIDE

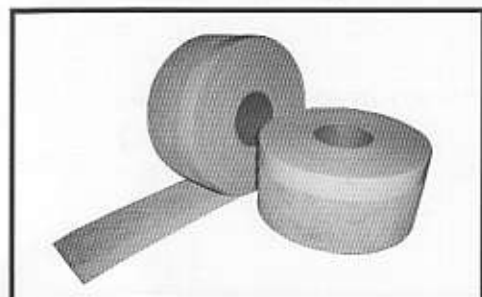

Integra Inside to paroszczelna taśma do izolacji połączeń między budynkiem a oknem lub drzwiami wewnątrz budynku. Ze względu na swoje właściwości paroszczelna taśma Integra Inside nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów o niskim współczynniku paroprzepuszczalności.

Taśma Integra Inside powleczone jest z obu stron włókniną, która zapewnia optymalne przyleganie dla kleju, tynku i innych substancji wiążących. Jej stosowanie zapobiega powstawaniu mostów termicznych, a także skutecznie oddziela klimat wewnątrz budynku od warunków zewnętrznych.

INTEGRA SILVER

WERSJE:

Silver - taśma wyposażona jest jedynie w zintegrowaną z włókniną taśmę samoprzylepną, za pomocą której odbywa się montaż do ramy okiennej.

INTEGRA GOLD NIESYMETRYCZNA

Gold - taśma wyposażona jest w zintegrowaną z włókniną taśmę samoprzylepną, za pomocą której odbywa się montaż do ramy okiennej, a także we wstęgę butylu, dzięki której produkt można łatwo połączyć z murem

INTEGRA GOLD SYMETRYCZNA

ZALETY:

wysoka paroszczelność
odporna na opady
włókninę można tynkować i malować

DANE TECHNICZNE:

Klasa palności	PN-EN 13-501-1	B
Paroprzepuszczalność	PN-EN 1931	SD \geq 55 m
Wodoszczelność (2 godz.)	PN-EN 1928	0,04 MPa
Przyleganie taśmy samop.	DIN EN 1939-C	15 N / 25 mm
Wytrzymał. na rozciąganie	PN-EN ISO 527-1:1998	\geq 8 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	PN-EN ISO 527-1:1998	\geq 70 %
Odporność na UV		1 rok
Przydatność do użycia		1 rok

Zmiana wymiarów liniowych po 6 godz., przy +80 °C na:

- długości	wydłużenie/ skurcz	\leq 1,0 %
- szerokości	wydłużenie/ skurcz	\leq 0,5 %